

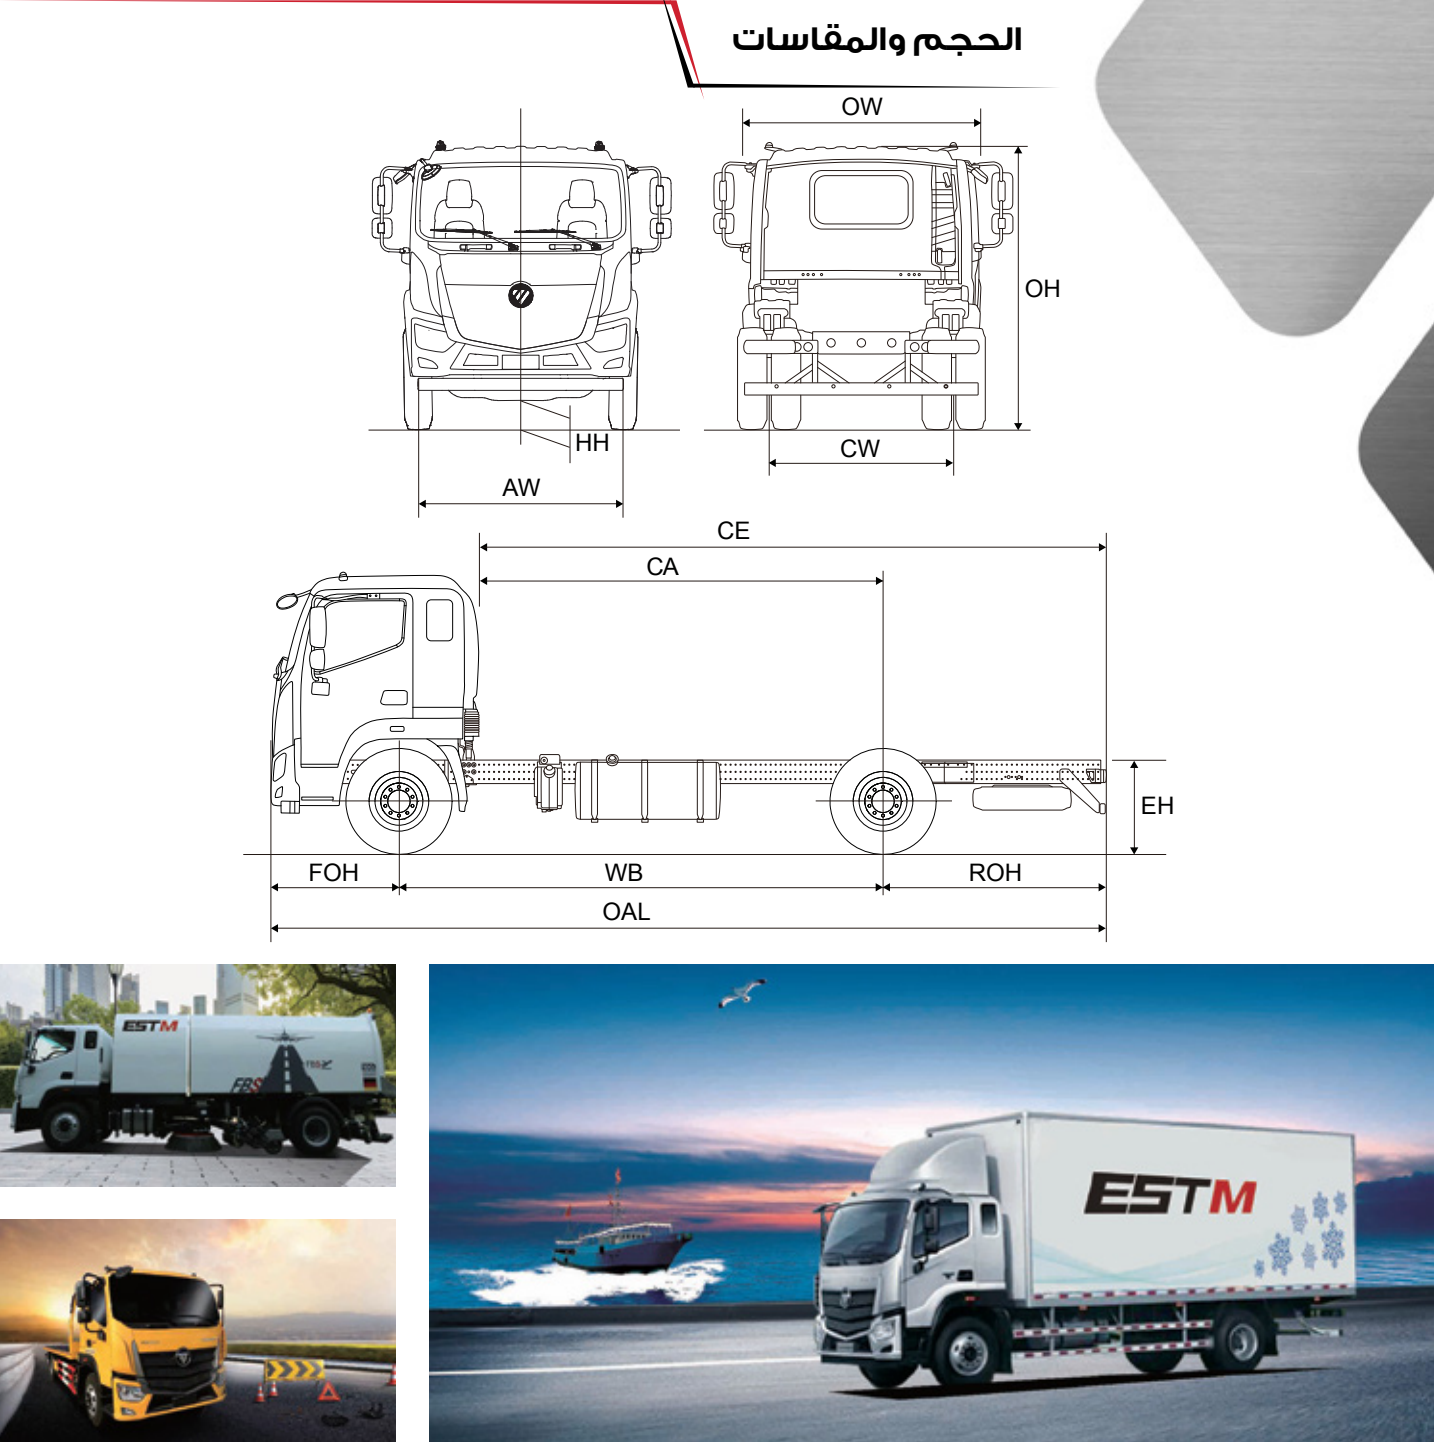


المواصفات				
طراز المركبة				
BJ1226VMPHN-F2	BJ1186VLPHK-F2	BJ1186VLPHG-1	BJ1226VMPHD-F	أبعاد الهيكل (طول × عرض × ارتفاع) مم
10695 x 2487 x 2790	8900 x 2465 x 2810	8720 x 2500 x 2940	7340 x 2468 x 2780	أبعاد الهيكل (طول × عرض × ارتفاع) مم
8600	6800	6300	5500	الأبعاد الداخلية لصندوق الشحن (طول × عرض × ارتفاع) مم
6100	5150	4800	4200	قاعدة العجلات مم
19.5	18	18.5	19.5	الوزن الإجمالي للمركبة (ط)
5.6	5.31	6.605	5.345	الوزن الفارغ (ط)
التكوين الأساسي	سلسلة الطاقة	طراز المحرك		
Cummins ISD270 50 EuroV	Cummins ISD270 50 EuroV	Cummins ISDe245 30 EuroIII	Cummins ISDe245 30 EuroIII	القوة القصوى (حصان / دورة في الدقيقة)
198 / 269	198 / 269	180 / 245	180 / 245	عزم الدوران الأقصى (نيوتن متر / دورة في الدقيقة)
970	970	950	950	سعة المحرك (لتر)
6.7 لتر	6.7 لتر	6.7 لتر	6.7 لتر	قابس ناقل الحركة
430٢	430٢	Ø430 x Ø240	Ø430 x Ø240	ناقل الحركة
FAST 8MT 8JS118TA-B	FAST 8MT 8JS118TA-B	FAST 8MT 8JS105TA	FAST 8MT 8JS105TA + PTO	المحور الأمامي
6.5 T Drum	6.0 T Drum	6.5 T Drum	6.5 T Drum	المحور الخلفي
13.0T / 5.143 و 4.875 Drum	12.0T / 4.556 و 4.875 Drum	12.0T / 5.571 Drum	13.0T / 5.571 Drum	الكابينة
M4-2200	M4-2200	M4-2200	M4-2200	رفع الكابينة
يدوي	كهربائي	يدوي	يدوي	مقعد السائق
وسادة هوائية	وسادة هوائية	وسادة هوائية	وسادة هوائية	المראה الخلفية
يدوي	يدوي	يدوي	يدوي	الأبواب والنوافذ
كهربائي	كهربائي	كهربائي	كهربائي	القفل المركزي
القفل المركزي	القفل المركزي	القفل المركزي	القفل المركزي	التكييف
تكييف يدوي	تكييف يدوي	تكييف يدوي	تكييف يدوي	الإطار (مم)
940/865-250x65/75x (6+4)	940/865-250x65/75x (6+4)	250 x 75 x (6+4)	250 x 75 x (6+4)	نظام التعليق الأمامي
تعليق غير مستقل مع نابض، 10	تعليق غير مستقل مع نابض، 10	نابض فولاذي عمودي ممتص للصدمات عمود توازن جانب 10	نابض فولاذي عمودي ممتص للصدمات عمود توازن جانب 10	نظام التعليق الخلفي
تعليق غير مستقل مع نابض، 8+10	تعليق غير مستقل مع نابض، 8+10	نابض فولاذي عمودي ممتص للصدمات عمود توازن جانب 8+10	نابض فولاذي عمودي ممتص للصدمات عمود توازن جانب 8+10	محرك التوجيه
بمساعدة الطاقة الهيدروليكية	بمساعدة الطاقة الهيدروليكية	التوجيه بإعادة تدوير الكريات نوع Ø100	التوجيه بإعادة تدوير الكريات نوع Ø100	إطار العجلة
٢٩٥/80R22.5 أو 275/80R22.5 أو 11R22.5 10.00R20	٢٩٥/80R22.5 أو 275/80R22.5 أو 11R22.5 10.00R20	10.00R20	10.00R20	حجم خزان الوقود / المواد
260 لتر ألمنيوم	260 لتر ألمنيوم	200 لتر ألمنيوم	200 لتر ألمنيوم	نظام منع انغلاق المكابح
●	●	○	○	ملاحظة: ● متوفرة ○ اختيارية

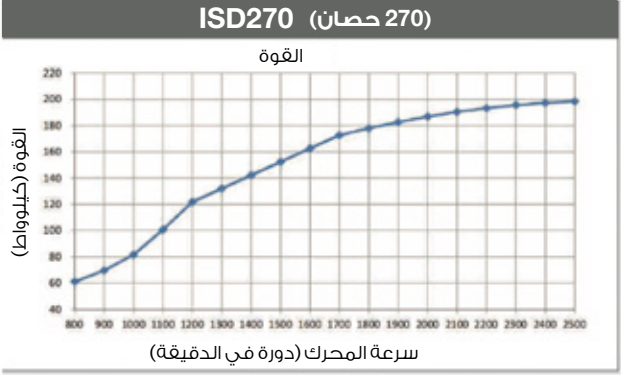

الوزن الإجمالي للمركبة (كغ)	الطراز	قاعدة العجلات (WB)	الطول الإجمالي (OAL)	عرض الكابينة (OW)	الارتفاع الكلي (OH)	المسافة بين المحاور (AW)	المسافة بين المحاور الخلفية (CW)	البروز الأمامي (FOH)	البروز الخلفي (ROH)	الكابينة إلى محور الكابينة (CA)	الكابينة إلى نهاية الإطار (CE)	الأرضي (HH)	الارتفاع الهيكل (EH)
19500	BJ1226VMPHD-F	4200	7340	2468	2780	1960	1860	1270	1870	3390	5220	230	1100
18500	BJ1186VLPHG-1	4800	8720	2500	2940	1960	1860	1270	2650	4030	6400	210	1050
18000	BJ1186VLPHK-F2	5150	8900	2465	2810	1931	1840	1270	2480	4340	6720	230	1100
19500	BJ1226VMPHN-F2	6100	10695	2487	2790	2008	1860	1270	3325	5300	8580	210	1050

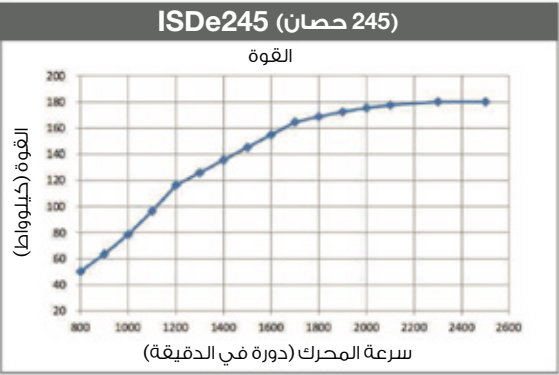

تطور لأبعد حدود

AUMAN ESTM

